OMRON

固定金具　BUP300S取扱説明書

本製品は､オムロン製無停電電源装置BU3002SW/BUM300S(*1)専用の固定金具です。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください

安全上のご注意

この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

⚠	注　意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

：禁止(してはいけないこと)を示します。例えば は分解禁止を意味しています。

：強制(必ずしなければならないこと)を示します。

なお､注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
(*1) 最新の対応機種は当社ホームページを参照してください。
(http://www.omron.co.jp/ped-j/)

⚠ 注意

指定外の方向で設置しないこと。

● 落下するとけがをすることがあります。
● 指定方向以外で設置されると、万一バッテリが液漏れしたときの保護ができません。

設置場所の床面材質に適したネジを使用し､振動等でかかる力に耐えられるよう確実に固定すること。

● 設置する床面の材質、厚さなどを確認し、金属の場合は付属のネジを使用してください。床面がコンクリート、木材などの場合は、その材質に適した専用のネジを使用してください。

ラックへの設置は必ずラック用棚板(台板)と取付金具の両方を使用し、支持・固定すること。バッテリユニット増設時は必ずバッテリユニットを本体ユニットよりも下に設置すること。

● ラックへの設置は必ずラック用棚板(台板)と取付金具を使用してください。ラック用棚板(台板)なしで前面金具だけでは重量を支えることができません。
● 装置の質量
BU3002SW：35kg　　BUM300S：43.5kg

ラックに設置する場合はラックの下段に本製品を設置すること。

● 落下をするとけがをすることがあります。

1枚のラック用棚板に複数台の無停電電源装置あるいは増設したバッテリユニットを重ねて積載しないこと。

● それぞれラック用棚板を使用してください。

◆ 製品の梱包内容 ◆

L金具 4



金具固定ネジ(M4) 16

床面兼ラック固定ネジ(M5) 4

ラック固定用ナット(M5) 4

取扱説明書 1

■L金具寸法(mm)

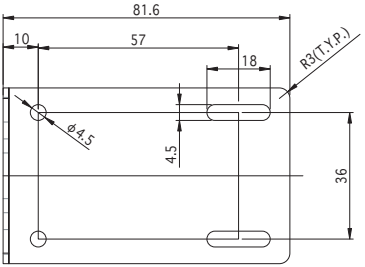



■設置方法

縦置きで固定する場合

側面下のM4ネジ(8個)をプラスドライバーで外し、外したネジでL金具4個を固定します。

底面兼ラック固定ネジ(4個)で床に固定してください。

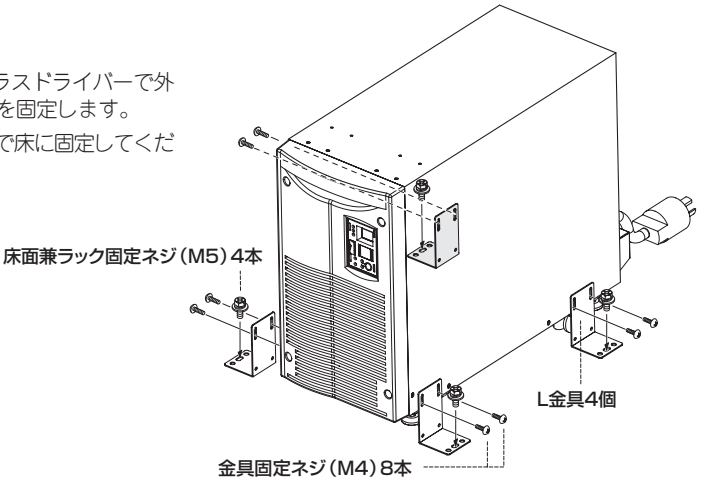

ラックに設置する場合…EIA/JIS 19インチラックに簡易設置可能です。重量に十分耐えうるラック用棚板(台板)の上に設置してください。

UPSまたは増設バッテリユニットを横向きに倒し、底面のキャスター部を外します。(詳細はBU3002SW取扱説明書18ページをご参照ください)

付属の金具固定ネジを使用し、フロントパネル側の天面と底面4箇所にL金具を取り付けます。ラックの棚板に載せて、底面兼ラック固定ネジとラック固定ナット(EIAのみ)でラックに固定します。

L金具の穴は、ラックのネジ穴の位置に合うものを使用してください。

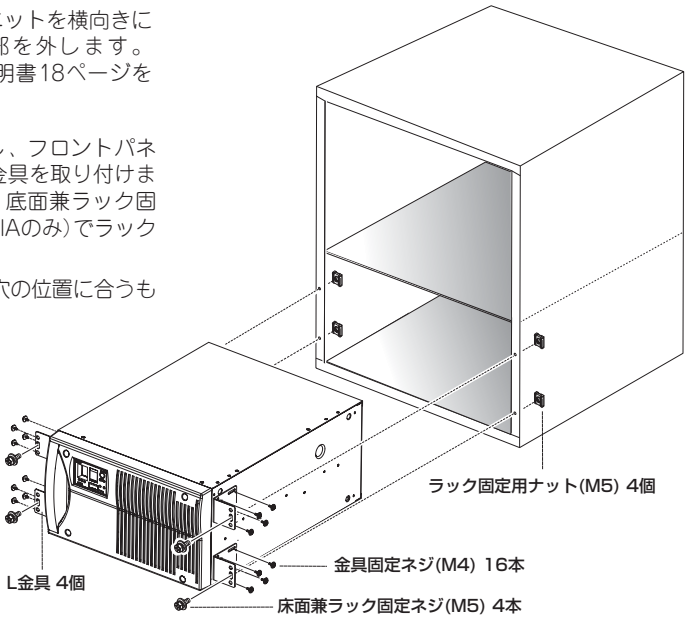

⚠ 注意

1枚のラック用棚板に複数台の無停電電源装置あるいは増設したバッテリユニットを重ねて積載しないこと。

● それぞれラック用棚板を使用してください。

■外形寸法図(mm)

●縦置きの場合

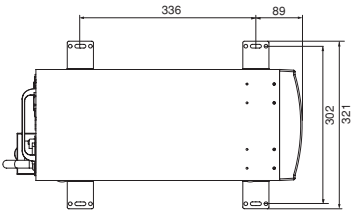





●横置きの場合





本取扱説明書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されております。
本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
© OMRON Corporation 2007 ALL Rights Reserved

お問い合わせ先

電子機器カスタマサポートセンタ　TEL 0120-77-4717 FAX 03-3436-7059
電子機器ホームページ　http://www.omron.co.jp/ped-j/

オムロン株式会社

K1L-D-07009B